


Hőszigetelés mindenek felett

Az Eurokapu kiváló minőségű, hőszigetelt acél panelekből készül az Ön igénye szerint, mely négyoldali gumitömítéssel biztosítja a légmentes zárást. A panelek ujjbecsípődés védelemmel vannak ellátva.

Kiváló minőségű alapanyagok

A vasalat rendszer rendkívül stabil illetve gondosan felületkezelt horganyzott acélból készült. Motoros vagy kézi meghajtás esetén is biztosított a könnyű csendes üzemelés, minden időben köszönhetően a hosszú élettartamú torziós rugóknak. A kábeldobról az emelőhuzal a vasalaton belül fut a biztonság érdekében.

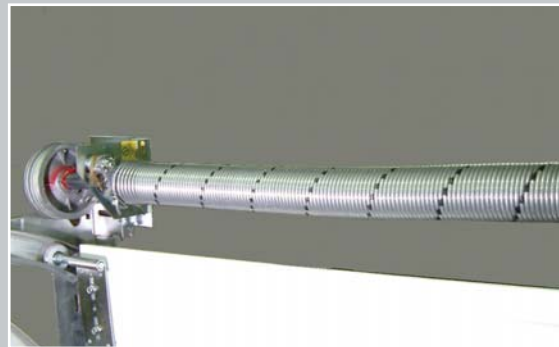

A horganyzott torziós rugó az áthidalón, a nyílás felett



a négyoldali gumitömítés



felső panelen vagy áthidalón rögzített gumitömítés



a tömítéssel ellátott szekciók csatlakozása





az oldalsó zárást biztosító gumitömítés



a padlóhoz záródó gumitömítés



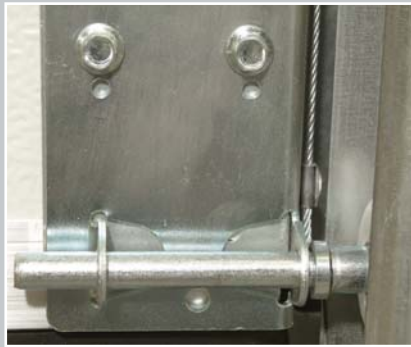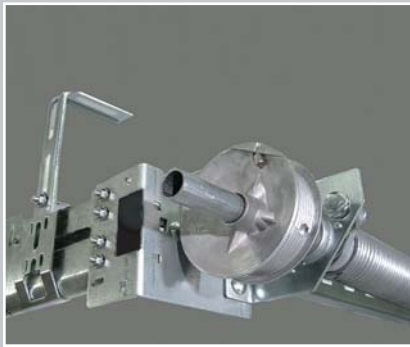

**...és alacsony
sínvezetés esetén,
a sínvezetés végén**

**az alsó panelen
elhelyezett
görgőtartó illetve
csapágyazott görgő**

**a kapu működését és
beállítását szolgáló
horganyzott zsanérok,
csapágyazott görgők**



**Motoros meghajtással ellátott garázkapu
Az Ön garázsába felszerelve
Egyszerű és biztonságos**

igényfelmérés · szaktanácsadás · értékesítés · gyártás · helyszíni szerelés · karbantartás · szerviz

ABLAKVÁLASZTÉK KÜLÖNBÖZŐ MINTÁKKAL, ÁTLÁTSZÓ VAGY KRISZTÁLYOS KIVITELBEN



Felkelő nap (6 ablakos)



Felkelő nap (5 ablakos)




Felkelő nap (4 ablakos)




Felkelő nap (3 ablakos)


ÚJDONSÁG!



INOX ablakok
20x20, 25x25, 30x30 cm



INOX ablakok
Ø 24 cm, 33 cm



Kereszt mintás



Katedrális mintás




Felkelő nap mintás



Rombusz nap mintás

EUROKAPU 32 FÉLE PANELBŐL KÉSZÜL, MELYBŐL AZ ALÁBBI 11 TÍPUS AZONNAL RAKTÁRRÓL KAPHATÓ!




FEHÉR KAZETTÁS



FEHÉR KESKENYBORDÁS



FEHÉR SZÉLESBORDÁS



FEHÉR SIMA FELÜLETŰ



DÍÓ SZÉLES BORDÁS



MAHAGÓNI SZÉLESBORDÁS



ARANYTÖLGY SZÉLESBORDÁS



ARANYTÖLGY KESKENYBORDÁS



ARANYTÖLGY KAZETTÁS



ZÖLD SIMA FELÜLETŰ



INOX MIKROBORDÁS



TELJES RAL SZINVÁLASZTÉK

**Fehér, simafelületű paneljeinket igény esetén
57 féle fautánzatú fóliával bevonjuk.**

Biztonságos ujjbecsípés védett szekciók

Az Eurokaput 4 cm vastag, kívül – belül acéllemez, hőhídmentes, hőszigetelt, biztonságos, ujjbecsípés védett szekciókból készítjük. Szekcionált kapuk esetén vízszintesen, oldal szekcionált kapuk esetén függőlegesen használjuk a szekciókat.



Személybejáró ajtó, automata visszacsukóval, kilinccsel, cylinder zárberéttel kulcsokkal, alacsony küszöbvel is. Mérete függ a garázs kapu méretétől, illetve típusától.

Szükséges helyigények szekcionált Eurokapuhoz



5000mm széles, 3000 mm magas garázkapuk minden méretben, mm-re pontosan gyártva.

L	Nyílás szélesség		mm
H	Nyílás magasság		mm
RL	Áthidaló magasság	Kézi meghajtás esetén	RS200 normál sín min. 200 mm RS70 alacsony sín min. 70 mm RES200 normál sín min. 200 mm RES70 alacsony sín min. 70 mm RESX sín min. 200/70 mm
		Motoros meghajtás esetén	RS200 normál sín min. 230 mm RS70 alacsony sín min. 100 mm RES 200 normal sín min. 230 mm RES70 alacsony sín min. 100 mm RESX sín min. 230/100 mm
EG	Oldalsó kávánál a helyigény		min. 100 mm
ED	Oldalsó kávánál a helyigény		min. 100 mm
RES200/RESX200/RS200 kézi meghajtás esetén: H=H-70 mm RES200/RESX200/RS200 húzó motoros meghajtás esetén: H=H RES70/RESX70/RS70 kézi meghajtás esetén: H=H-120 mm RES70/RESX70/RS70 húzó motoros meghajtás esetén: H=H			

Az Eurokaput értékesítő szakkereskedések készséggel állnak segítségükre a technikai kérdések megoldásában. Vegye igénybe ingyenes felmérésünket, mely megkönnyíti a döntését a helyes típus kiválasztásában illetve a szakszerű helyszíni telepítést.